

ECClos®-K

Robustní posuvný uzávěr pro nahoře vedoucí dopravníkovou trať

Popis produktu

Ecclos-K je kombinace vrat a manžety pro komplexní dopravníkovou techniku, konstrukcí je robustní a bezpečné řešení dveří pro okružní dopravníky a systémy „Power & Free“. Systém utěsňuje spojitě okružní dopravníky s intumescentními manžetami a je také vhodný pro použití několika dopravníkových tratí. Vrata jsou vyhotovena v sendvičové konstrukci a oplechovaná ze všech stran, díky čemuž jsou velmi robustní. Systém je obzvláště vhodný pro přepravu a pohodlnou instalaci: Ecclos-K je dodáván v kompaktních a snadno sestavitelných segmentech.

Konstrukce	požární uzávěr pro dopravníkové tratě	Uzavírací cykly	C2
Doklad o použitelnosti	ETB vyžádáno	Znovuotevření	(standardní) motorické
Směr uzavírání	zprava doleva • zespoda nahoru • zleva doprava	Vhodné pro	okružní dopravník • systémy Power & Free • spojitý okružní dopravník • spojitý závěsný dopravník
Požární odolnost	EI 120 • zkoušeno podle DIN EN 1366-7 • klasifikováno podle DIN EN 13501-2		


Konstrukční provedení (Podlaha)

Požadovaná kvalita stěny

Zdivo	podle DIN 1053-1
Beton	podle DIN 1045
Pórobeton	podle DIN 4165
Tloušťka stěny	$d \geq 200$ mm
Odlehčená konstrukce stěny	podle DIN 4102

Technická proveditelnost

LH	500 mm - 4000 mm
LB	500 mm - 6700 mm

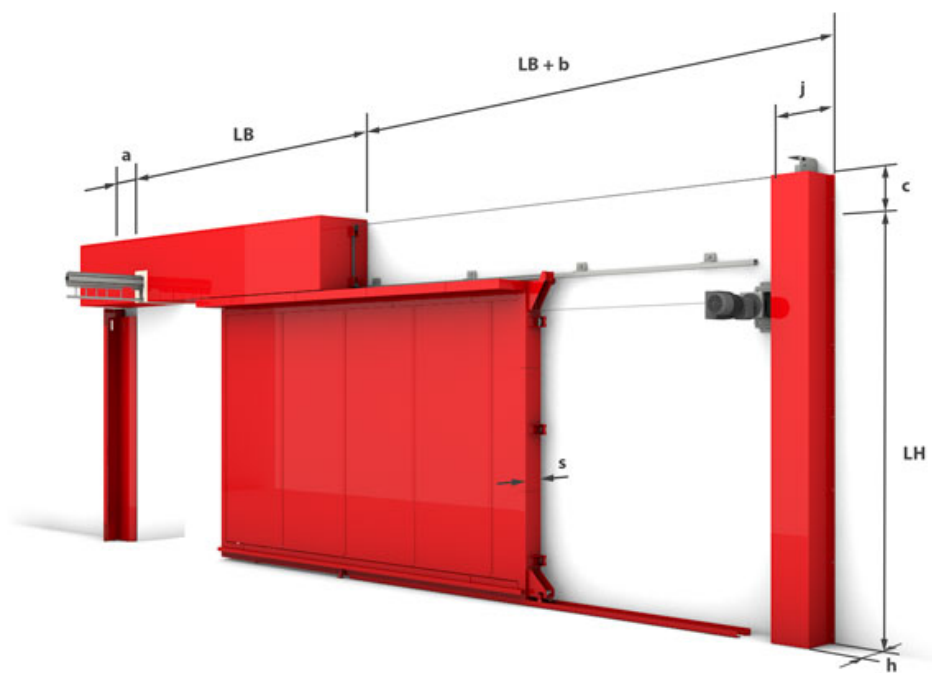

a = 282 **b** = 930 **c** = 150 **j** = 300 **s** = 122